

コンパクトな 構造基準適合型焼却炉

NEW

**届出
不要**

構造基準適合保証
焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指導があった場合、当社が責任を負います。



ME-50N



ME-25N

ME MODEL

バーナー装備でクリーン燃焼
バーナーにより、排ガスをクリーンにします。

耐久性アップ
炉内は耐火材構造で、耐久性に優れています。

ばいじんを抑えます
エアシャワーにより、ばいじんの飛散を抑制します。

■標準価格
ME-25N ¥298,000
ME-50N ¥398,000
●表示価格は、消費税抜き価格です。
●運賃・取付費が別途かかります。

5つの装備で、廃掃法完全適合。


CLEAR1 外気遮断定量投入装置
外気を遮断した状態でゴミの定量投入が可能。

1. 投入フタを開けて、ゴミを投入する。
2. 投入し終わったら、投入フタをしっかりと閉める。
3. ハンドルを降ろし回転扉を回転させることで、ゴミを燃焼室へ投入
4. 通常の位置へハンドルを戻す。

CLEAR2 温度計
CLEAR3 バーナー(助燃装置)
温度計とバーナーの装備で燃焼ガス温度800℃以上を維持。
CLEAR4 ブローア
バーナーの送風機を利用
CLEAR5 集じん方式
エアシャワーにより、ばいじんの飛散を抑制

ME MODEL

CLEAN INCINERATE SYSTEM

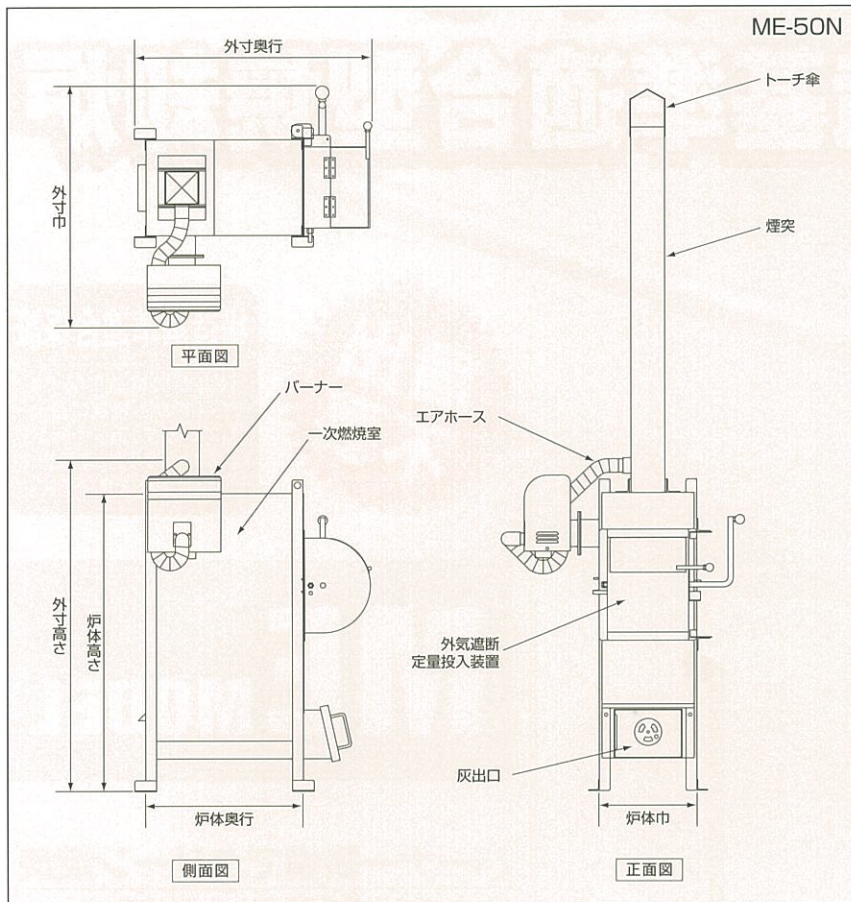

仕様

型式	ME-25N	ME-50N	
焼却能力(kg/h) ^{※1}	6	8	
焼却炉寸法(mm)	外寸 高さ×巾×奥行	1,230×900×700	1,230×900×880
	炉体寸法 高さ×巾×奥行	1,100×360×410	1,100×360×580
	投入口 たて×よこ	350×300	350×300
	投入装置開口 たて×よこ	175×300	175×300
火床面積(m ²)	0.11	0.16	
一次燃焼室容積(ℓ)	79	120	
煙突	地上高(mm)	2,600	2,600
	巾×奥行(mm)	125×125	125×125
バーナー	出力(KW)	0.1	0.1
	燃油量(ℓ/h)	2.8	2.8
電圧/電源(V/A)	100/15	100/15	
油タンク(ℓ)	40	40	
重量(kg)	150	180	

※1焼却能力は、一般雑芥の発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kgをもとに算出しています。

装備

操作方法	操作スイッチ
燃焼方式	火格子燃焼方式
傘	トーチ傘

オプション/投入扉ロック、給油口ロック、投入装置外枠アルマ加工、トーチ傘アルマ加工、停止タイマー

●製品改良のため仕様を変更することがあります。
●条例により、一部届け出が必要な自治体もあります。

規制のポイント

●政令第248号 平成23年4月1日施行
(帳簿を備えることを要する事業者)

第六條の四 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定める事業者は、次に掲げる

- 一 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
- 二 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)

●省令第8号 平成14年12月1日施行
(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下

[燃焼ガス]という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。

2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。

4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りでない。

※赤字部分は平成16年12月10日一部改正

ご希望の方は、全国の展示会にて燃焼テストや実機がご覧頂けます。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。お気軽に窓口へおたずねください。



本社 / 〒489-0889
愛知県瀬戸市原山町168番地

お客様窓口 ☎0120-21-3136 FAX(0561)21-3161

E-mail soumu@daito-co.com <http://www.daito-co.com>

東北 TEL(022)281-7666 関西 TEL(06)4259-1100
東関東 TEL(047)395-3335 中国 TEL(086)241-9007
関東 TEL(03)3913-7222 四国 TEL(087)864-7771
信越 TEL(026)214-2540 九州 TEL(092)431-8411
中部 TEL(0561)21-3200