



紙くず・木くず用焼却炉

SPZ

大きな紙くず、木くずなどを
燃やせる焼却炉

 耐火材式

『高性能タイプ』



らくらく投入

全面開放扉で大きなゴミもらくらく投入

燃焼効率向上

最適な燃焼エアーで燃焼効率が向上

消煙・集じん能力向上

新設計のWカット集じん室により、
消煙・集じん能力が向上

耐久性向上

鋼板と耐火材の厚さをアップすることで
耐久性が向上

本体強度向上

脚部や扉への補強により本体の
強度が向上

投入扉と本体との隙間から 出る未燃ガスを大幅にカット

新型投入扉の採用で、本体との隙間から出る
未燃ガスを大幅にカット

■ 本体価格

SPZ-500J ¥3,180,000

SPZ-600J ¥3,580,000

●表示価格は、消費税抜き価格です。
●運賃・取付費が別途かかります。

大型
投入口
タイプ




税制優遇
適用可能

詳しくは裏面をご覧ください。


届出
不要

構造基準適合保証

焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指導があった場合、当社が責任を負います。

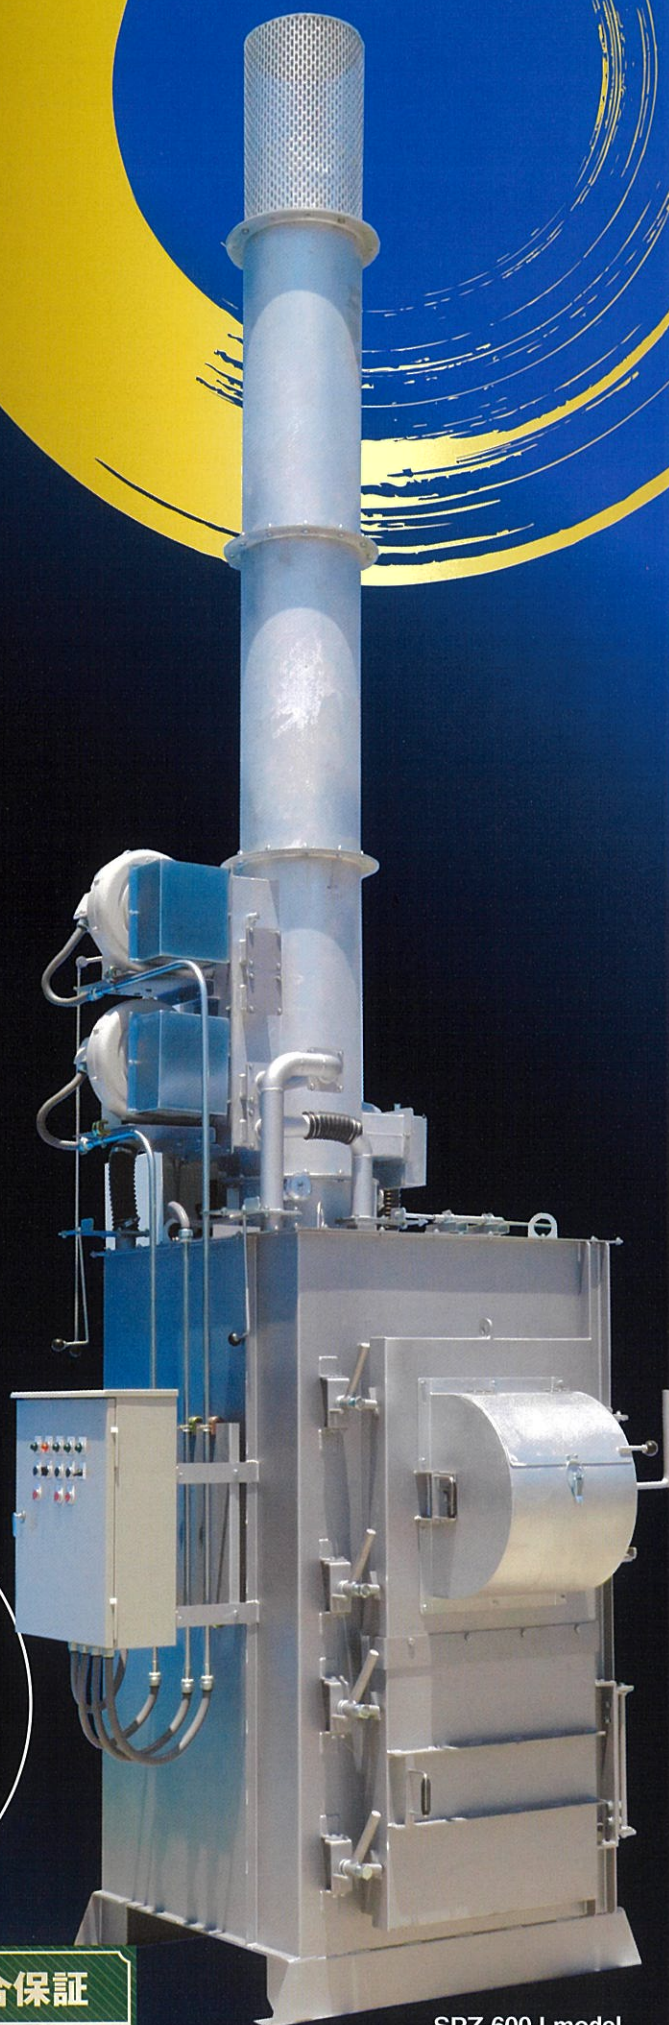

SPZ-600J model

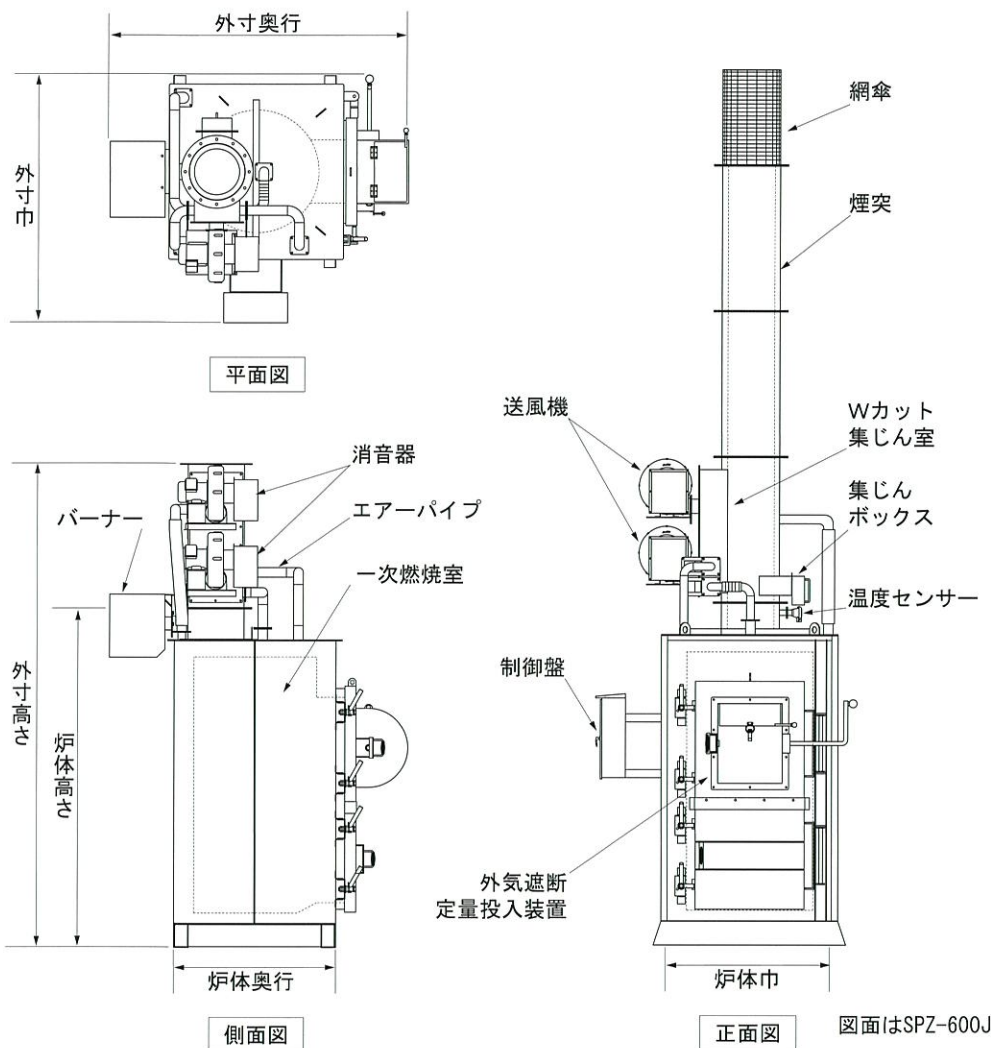

■ 規制のポイント

●政令第248号 平成23年4月1日施行

(帳簿を備えることを要する事業者)

第六条の四 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定める事業者は、次に掲げる

- 一 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
- 二 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)

●省令第8号 平成14年12月1日施行

(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りでない。

※赤字部分は平成16年12月10日一部改正

■ 装備

操作方法 制御盤(温度表示・温度制御・停止タイマー) 省エネ機能付きバーナー(ON-OFF制御)

燃焼方式 床燃焼方式

オプション/投入扉ロック、制御盤ロック、給油口ロック、油タンク容量アップ

仕様

型式	※1 焼却能力 (kg/h)	焼却炉寸法(mm)						煙突(mm)		送風機 出力(kW)	バーナー 出力 (kW)	※2 最大燃油量 (ℓ/h)	電圧/電源 (V/A)	油タンク (ℓ)	重量 (kg)
		外寸 高さ×巾×奥行	炉体寸法 高さ×巾×奥行	投入口 たて×よこ	投入装置開口 たて×よこ	火床面積 (㎡)	一次燃焼室 容積(ℓ)	地上高	外径φ						
SPZ-500J	39	2740×1610×1900	1820×1030×1030	1100×550	250×400	0.49	630	5160	360	0.4/0.4	0.2	9.5	100/30	90	2240
SPZ-600J	49	3070×1610×1900	2150×1030×1030	1300×550	250×400	0.49	790	5490	360	0.4/0.4	0.2	9.5	100/30	90	2530

※1焼却能力は、紙くず・木くずの発熱量16.7MJ/(4,000kcal)/kgをもとに算出しています。※2バーナー燃油量は、自動温度制御により低減されます。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。 ※条項により、一部届出が必要な自治体もあります。

税制優遇
適用可能

中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化法による国の認定が必要です。

中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を、即時償却等で強力に後押しするための税制措置

即時償却または税額控除7～10%

[2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月末日まで]

詳しくは、ホームページをご覧ください。
<https://www.daito-co.com/incentives.html>

ご希望の方は、全国の展示会にて燃焼テストや実機をご覧頂けます。詳しくは、当社ホームページをご覧頂るか、お客様窓口へおたずねください。

DAITO 株式会社

本社/〒489-0889
愛知県瀬戸市原山町145番地

お客様窓口 ☎0120-21-3136 FAX(0561)21-3161

E-mail soumu@daito-co.com <https://www.daito-co.com>

北海道 TEL(0155)66-4240

東北 TEL(022)253-7445

東関東 TEL(047)395-3335

関東 TEL(03)3913-7222

信越 TEL(026)214-2540

中部 TEL(0561)21-3200

関西 TEL(06)4259-1100

中国 TEL(086)241-9007

四国 TEL(087)864-7771

九州 TEL(092)431-8411