

「使いやすさ」をとことん追求。 紙くず・木くず用焼却炉 (強力消煙タイプ)



■ 本体価格

MDPⅡ-500J ¥2,990,000

(税込¥3,289,000)

焼却能力 39kg/h
火床面積 0.49㎡
容 積 630ℓ



■ 本体価格

MDPⅡ-600J ¥3,290,000

(税込¥3,619,000)

焼却能力 49kg/h
火床面積 0.49㎡
容 積 790ℓ



MDPⅡ MODEL

CLEAN INCINERATE SYSTEM

● 耐火材式

● 運賃・取付費が別途かかります。

MDPⅡ MODEL 特長

らくらく投入可能!

Bigな投入口と大容量燃焼室で大きなゴミをらくらく投入できます。

良好な燃焼状態を維持!

自動温度制御機能により最適な燃焼温度を維持します。また、適正状態の巾が広いため調整操作が易くなりました。

消煙・集じん能力がさらにUP!

Wカット集じん室の容積を拡大。従来よりさらに高温で再燃焼し、消煙・脱臭・集じん能力がUPしました。

完全灰化!

エア供給により高効率で燃やし切るため燃え残りがなく灰が少なくなります。

届出
不要

構造基準適合保証

焼却炉の構造に関するすべての法規制に適合しています。万一、行政からの指導があった場合、当社が責任を負います。

5つの装備で、廃掃法完全適合。

- 1 外気遮断定量投入装置
- 2 自動温度制御 (温度測定機能付)
- 3 バーナー (助燃装置)
- 4 ブローア
- 5 集じん方式

規制のポイント


- 政令第248号 平成23年4月1日施行
(帳簿を備えることを要する事業者)
第六条の四 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定める事業者は、次に掲げる
 - 一 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
 - 二 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
- 省令第8号 平成14年12月1日施行
(廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
 1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
 2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
 4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
 5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りでない。

※赤字部分は平成16年12月10日一部改正

装 備

操作方法	制御盤(温度表示・温度制御・停止タイマー) 省エネ機能付きバーナー(ON-OFF制御)
燃焼方式	床燃焼方式

オプション/投入扉ロック、給油口ロック、油タンク容量アップ

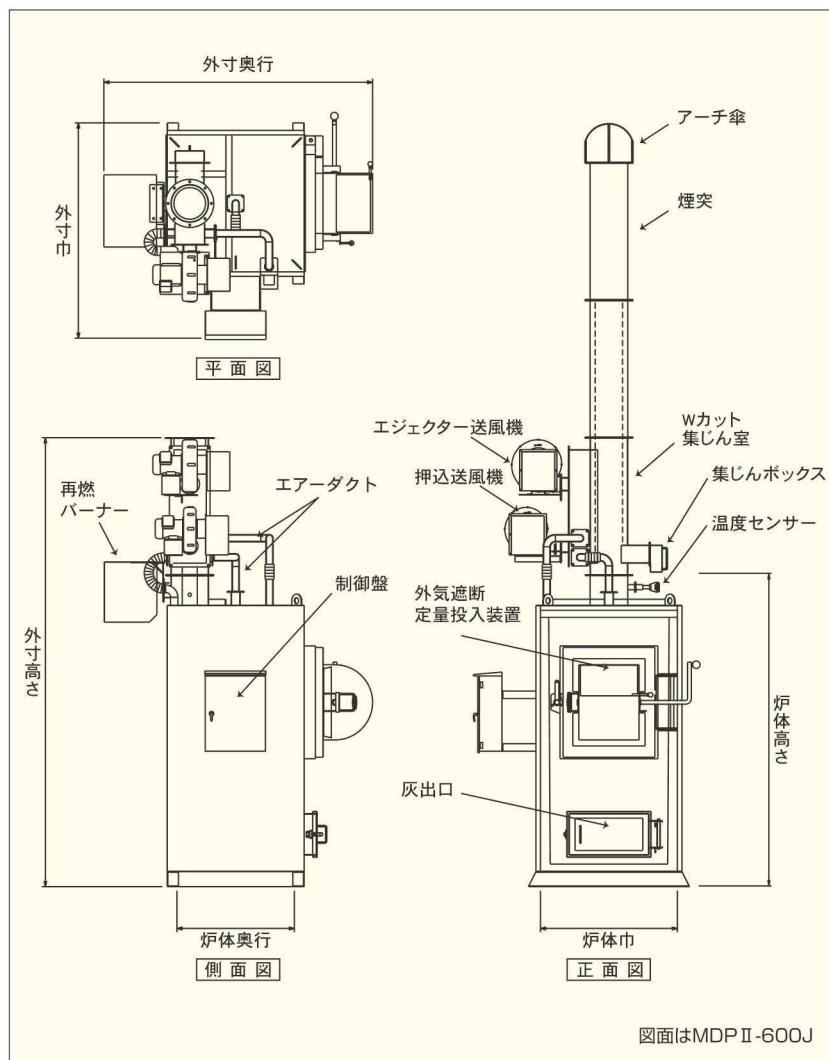

図面はMDP II-600J

仕 様

型 式	※1 焼却能力 (kg/h)	焼却炉寸法				火床面積 (㎡)	一次燃焼室 容積(ℓ)	煙突		送風機 出力 (kW)	バーナー		電圧/電源 (V/A)	油タンク (ℓ)	重量 (kg)
		外 寸 高さ×巾×奥行(mm)	炉 体 寸 法 高さ×巾×奥行(mm)	投 入 口 たて×よこ(mm)	投入装置開口 たて×よこ(mm)			地上高(mm)	外径φ(mm)		出力(kW)	※2 最大燃油量 (ℓ/h)			
MDP II-500J	39	2,680×1,430 ×1,800	1,750×900 ×950	600×550	250×400	0.49	630	4,750	250	0.4/0.2	0.15	7.6	100/30	90	1,830
MDP II-600J	49	3,000×1,430 ×1,800	2,070×900 ×950	650×550	250×400	0.49	790	5,070	250	0.4/0.2	0.15	7.6	100/30	90	2,330

※1: 焼却能力は、紙くす・木くすの発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kgをもとに算出しています。

※2: バーナー燃油量は、自動制御により低減されます。

※製品改良のため仕様を変更することがあります。

※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。

ご希望の方は、全国の展示会にて燃焼テストや実機をご覧頂けます。詳しくは、当社ホームページをご覧頂るか、お客様窓口へおたずねください。

DAITO 株式会社 本社 / 〒489-0889 愛知県瀬戸市原山町145番地

お客様窓口 ☎ 0120-21-3136 FAX (0561) 21-3161

E-mail soumu@daito-co.com <https://www.daito-co.com>



北海道	TEL (0155) 66-4240	関 西	TEL (06) 4259-1100
東 北	TEL (022) 253-7445	中 国	TEL (086) 241-9007
関 東	TEL (03) 3913-7222	四 国	TEL (087) 864-7771
信 越	TEL (026) 214-2540	九 州	TEL (092) 431-8411
中 部	TEL (0561) 21-3200		